



*Gebrauchsanweisungen
und Garantie*

Bodenheizung (Set) mit Thermostat

Art. 7124,
7123



Art. 7124 (8,5 m/500 W)
Art. 7123 (17,5 m/700 W)



1. BESCHREIBUNG

Mit der Zeit kristallisiert Honig innerhalb der Lager- und Abfüllbehältern. Auch wenn man Honig mehrere Tage hintereinander schleudert, bilden sich Kristalle und die Schleuder wächst langsam zu.

Hier hilft eine Bodenheizung mit Thermostat.

Ein Silikonheizkabel, das mit einem verzinsten Kupfergeflecht überzogen ist, wird am Boden der Schleuder oder des Behälters mit einem Alutape fest geklebt. Der Temperaturfühler mit Thermostat regelt die Temperatur zwischen 30 und 85°C. "F" am Thermostat bedeutet Frostsicher.



Es gibt zwei verschiedene Längen der Bodenheizung zur Verfügung:
8,5 m – 340 W und 17,5 m – 700 W.

2. MONTAGE

Es ist wichtig, dass das Heizkabel sich nicht überkreuzt. Deshalb sollte es spiralförmig verlegt werden (siehe Fig. 1).

Zuerst legt man das Kabel aus und arretiert es mit selbstklebender Alutape punktförmig. Danach klebt man das ganze Kabel zu. Die Alutape sollte sich so weit wie möglich direkt an das Kabel anschmiegen. Vorher sollte man dafür

gesorgt haben, dass der Untergrund sauber und fettfrei ist. Der Abstand zwischen den Strängen des Kabels kann zwischen 1,5-5 cm variieren.

Der Thermofühler wird zwischen zwei Kabelstränge angebracht und gut mit Folie festgeklebt. Die elektrischen Leitungen werden durch die Verschraubung im Boden des Thermostatkästchens geführt und dort mit den lose angebrachten Klemmnippel verbunden. Die grün/gelbe Leitung ist die Erdleitung. Sie wird mit dem Klemmnippel verbunden dessen Leitung an den Montagebügel des Thermostaten angeschraubt ist.

Wenn die Heizspirale verlegt und vollständig mit Folie abgedeckt ist, kann sie zum Zwecke der Wärmeisolierung mit Polyurethanschaum bedeckt werden.

Sie brauchen auch den mitgelieferten Schrumpfschlauch (Schrumpft bei Wärme von einem Föhn) um die Leitung zu Isolieren (siehe Fig. 2).

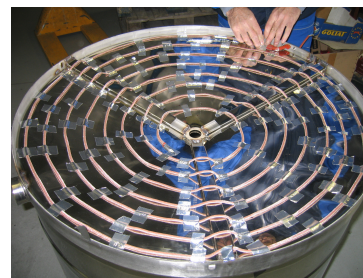


Fig. 1



Fig. 2

4. TECHNISCHE DATEN

Materiale:	Silikonkabel, Alu-tape
Leistung:	500 W/230 V – 8,5 m (Art. 7124) 700 W/230 V – 17,5 m (Art. 7123)
Gewicht:	ca. 2 kg

